



THE POWER TO GET IT DONE

KATALOG 2018



4
KOSIARKI



14
TRAKTORY I RIDERY



24
PIŁARKI



30
PODKASZARKI, WYKASZARKI, NOŻYCE, DMUCHAWY / ODKURZACZE

MOCNY DESIGN

Dysponując dużą mocą i wydajnością wykonamy pracę porządnie za pierwszym podejściem – zyskując czas na przyjemniejsze zajęcia. Wiemy o tym w McCulloch, dlatego opracowujemy i konstruujemy niezawodne maszyny o mocy, którą można wykorzystać właśnie tam, gdzie jest niezbędna – w naszych ogrodach.

Oferta McCulloch obejmuje wysokiej jakości maszyny ogrodnicze o dużej mocy i wyjątkowych funkcjach. Opracowując nasze produkty, zaprzęgamy całą wiedzę dla pełnego wykorzystania dostępnych technologii i możliwości silników. Niezależnie od mocy naszych produktów, zapewniamy łatwość i bezpieczeństwo ich obsługi. Innowacyjne technologie oraz niezawodne silniki o dużej mocy stanowią serce każdej maszyny McCulloch. Przeprowadzane przez nas testy dają

pewność, że pomysły i praktyczne funkcje maszyn pomogą w wykonaniu pracy, pozostawiając Państwu czas na relaks i czerpanie przyjemności z przebywania w ogrodzie. Mocną stroną marki McCulloch pozostają innowacje i wprowadzanie nowych, skutecznych narzędzi do świata ogrodnictwa. Opieramy się na przekonaniu, że praca staje się mniej uciążliwa, jeżeli towarzyszy jej stylowy wygląd i dysponują Państwo mocą niezbędną do wykonania zadania.

PRZEDSTAWIAMY KOSIARKI

Kosiarki McCulloch charakteryzuje typowy dla marki design, gdzie dynamiczne wnętrze znajduje odbicie w równie dynamicznym wyglądzie. Sportowy, wyróżniający maszyny wygląd bazujący na czerni i ostrych, żółtych akcentach zwraca uwagę na moc – są to bez wątpienia nasze najciekawsze pod względem wzornictwa kosiarki. Ofertę podzieliliśmy na linie, co ułatwi wybór produktu spełniającego konkretne wymagania, aby dysponowali Państwo mocą gwarantującą dobry efekt.



Wytrzymałe kosiarki
w wersji
podstawowej



Wytrzymałe kosiarki
z dodatkowymi
funkcjami



Wszechstronne kosiarki
o dużej mocy
i zaawansowanych
funkcjach



Bardzo wydajne kosiarki
do najcięższej pracy

WIEMY, ŻE ZNALEZIENIE ODPOWIEDNIEJ
KOSIARKI MOŻE BYĆ TRUDNE, BO WYBÓR
JEST OGROMNY. DLATEGO NAZWY NASZYCH
MASZYN OPISUJĄ ICH NAJWAŻNIEJSZE
FUNKCJE, CO POMAGA W WYBORZE.



Napęd
na tylne
koła
FlexiSpeed
Nóż
PX3
M53-160AWRPX
53 cm
szerokość
160 cm³
silnik
Duże
tylne koła
Łatwy
start

Na przykład M53-190AWRPX ma szerokość roboczą 53 cm; silnik o pojemności 190 cm³ oraz FlexiSpeed (A), duże tylne koła (W), napęd na tylne koła (R), automatyczne ssanie (P) oraz nóż PX3 (X).

A FLEXISPEED

Bezstopniowa regulacja prędkości jazdy.
Elastyczność i komfort pracy.



E XPRESSSTART

Najwygodniejszy sposób na uruchomienie kosiarki. Wciśnij przycisk, a zasilany z baterii rozrusznik uruchomi silnik. Koniec z ciągnięciem linki.



X NÓŻ PX3

Nóż PX3 McCulloch został zaprojektowany tak, aby stawić czoła najtrudniejszym wyzwaniom. Jego konstrukcja zapewnia maksymalną wydajność koszenia i mielenia.



WYSOKOSPRAWNE SILNIKI

Nasza oferta kosiarek obejmuje wiele wysokosprawnych silników. Silnik McCulloch opracowany został z myślą o mocy i wydajności, natomiast w silnikach Briggs & Stratton / Honda główny nacisk położono na innowacyjność i moc.



Bezpieczne przechylenie i unoszenie pozwala zaoszczędzić do 70% miejsca na posadzce w stosunku do standardowej kosiarki oraz ułatwia czyszczenie i konserwację.



P AUTOMATYCZNE SSANIE

Łatwy rozruch bez konieczności ustawiania ssania. Wystarczy pociągnąć za linkę.

R NAPĘD NA TYLNE KOŁA

Kosiarka z napędem własnym na tylne koła.

V WYRZUT BOCZNY TYLNY

Wyjątkowy wyrzutnik zapewniający znakomitą wydajność wyrzutu bocznego. Umieszczony z tyłu zapewnia kosiarcie wąski profil, dzięki czemu można nią łatwiej manewrować w ograniczonych przestrzeniach.

W DUŻE TYLNE KOŁA

Duże tylne koła ułatwiają manewrowanie maszyną.

F NAPĘD NA PRZEDNIE KOŁA

Kosiarka z napędem własnym na przednie koła.

M53-160WRPXV

MOW N' STOW

Przełomowa technologia silnika Mow N'Stow™ marki Briggs & Stratton® umożliwia przechowywanie kosiarki pionowo, co ogranicza ilość miejsca niezbędnego do przechowania maszyny o 70% i ułatwia dostęp do podwozia w celu czyszczenia czy konserwacji noża.

Technologia silnika Mow N'Stow™ obejmuje szczelny gaźnik, zbiornik paliwa o wyjątkowej konstrukcji, z nowymi uszczelkami, a także wysoki przewód olejowy, umożliwiające przechowywanie kosiarki w położeniu pionowym. Zatraskowy składany uchwyt, zaawansowana konstrukcja

silnika oraz najlepszy na rynku dostęp do noży dla ich łatwego czyszczenia sprawiają, że technologia Mow N'Stow™ to rewolucja w konstrukcji kosiarek.

- łatwość przechowywania
- łatwa konserwacja
- łatwość czyszczenia



SILNIK 650EXi



SILNIK BRIGGS & STRATTON

Niezawodny silnik marki Briggs & Stratton – od producenta o ustalonej renomie w branży.



NÓŻ PX3

Wyjątkowy nóż stworzony z myślą o najtrudniejszych warunkach pracy. Agresywna konstrukcja zapewnia mu maksymalną wydajność zbierania i mulczowania.

SKŁADANY UCHWYT

Pozwala zaoszczędzić miejsce na czas przechowywania lub transportu.

WYGODNE RĄCZKI

Wytrzymałe ręczki z komfortowym, wyłożonym gumą pałakiem zabezpieczającym (OPC) zapewniają pewny chwyt.

REGULOWANA WYSOKOŚĆ UCHWYTU

Pozycja robocza dostosowywana indywidualnie, dla optymalnego komfortu i kontroli przez każdego użytkownika.

ŁATWY ROZRUCH

Zero regulacji, zero pompowania paliwa, wystarczy pociągnąć linkę i gotowe.

CENTRALNA REGULACJA WYSOKOŚCI KOSZENIA

Regulacja jedną dźwignią pozwala szybko i łatwo ustawić żadaną wysokość koszenia.

DOŁĄCZONY ZESTAW DO MULCZOWANIA

Mulczowanie oznacza rozdrabnianie trawy i rozprowadzanie jej po trawniku jako naturalnego nawozu, pozwala też zachować odpowiednią wilgotność.

KOSIARKI

KLUCZ DO NAZWY MODELU

A FLEXISPEED
E XPRESS START
P AUTOMATYCZNE SSANIE
R NAPĘD NA TYLNE KOŁA

X NÓŻ PX3
V ODCHYLENIE I PRZECHOWYWANIE W PIONIE (MOW N'STOW)
W DUŻE TYLNE KOŁA
F NAPĘD NA PRZEDNIE KOŁA



PERFORMANCE ZBIERAJĄCE

DANE TECHNICZNE

Nr art.	961410262	967683201	967621801	967683101	967173901	967174601
Silnik	Honda GCV190	Briggs & Stratton 650EXi (mow & stow)	Briggs & Stratton 675iS	Briggs & Stratton 650EXi (mow & stow)	Briggs & Stratton 500e	Briggs & Stratton 450e
Moc (kW/obr./min.)	3,4 / 2900	b/d	2,6 / 2900	2,44 / 2900	1,9 / 2900	1,6 / 2900
Pojemność cylindra (cm³)	187	163	163	163	140	125
Szerokość koszenia (cm)	56	53	46	46	46	40
Wysokość koszenia (mm)	32 – 86	30 – 70	30 – 80	30 – 80	30 – 80	20 – 75
Pojemność kosza (l)	62	60	50	50	50	50
Regulacja wysokości cięcia	indywidualna	centralna	centralna	centralna	centralna	indywidualna
Waga (kg)	37,2	b/d	31	b/d	31	23,8

FUNKCJE

Elektrostarter	–	–	✓	–	–	–
Automatyczne ssanie	✓	✓	✓	✓	–	–
Przylącze kranowe	✓	✓	✓	✓	✓	–
Prędkość	regulowana	stała	regulowana	stała	stała	bez napędu
Koła napędowe	przód	tył	tył	tył	tył	–
Duże koła z tyłu	✓	✓	✓	✓	✓	–
Nóż PX3	✓	✓	✓	–	–	–
3w1	✓	✓	✓	✓	✓	–
Zestaw mulczujący	✓	✓	✓	✓	✓	–
Składany uchwyt	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Stalowa obudowa	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Przechowywanie w pionie		✓				

DOSTĘPNE AKCESORIA



Olej silnikowy



Zestaw eksploatacyjny



Kanister na paliwo



Rękawice



Ochronniki słuchu



Świece zapłonowe

KOSIARKI

KLUCZ DO NAZWY MODELU

A FLEXISPEED
E XPRESS START
P AUTOMATYCZNE SSANIE
R NAPĘD NA TYLNE KOŁA

X NÓŻ PX3
V ODCHYLENIE I PRZECHOWYWANIE W PIONIE (MOW N'STOW)
W DUŻE TYLNE KOŁA
F NAPĘD NA PRZEDNIE KOŁA



CLASSIC +
ESSENTIAL POWER

NOWOŚĆ

**CLASSIC
ZBIERAJĄCE**

M51-140WR Classic +

DANE TECHNICZNE

Nr art.	967683001
Silnik	Briggs & Stratton 500e
Moc (kW/obr./min.)	1,9 / 2900
Pojemność cylindra (cm³)	140
Szerokość koszenia (cm)	51
Wysokość koszenia (mm)	30 – 90
Pojemność kosza (l)	55
Regulacja wysokości cięcia	centralna
Waga (kg)	32

FUNKCJE

Elektrostarter	–
Automatyczne ssanie	–
Przylącze kranowe	–
Prędkość	stała
Koła napędowe	tył
Duże koła z tyłu	✓
Nóż PX3	–
3w1	–
Zestaw mulczujący	–
Składany uchwyt	✓
Stalowa obudowa	✓

DOSTĘPNE
AKCESORIA



Olej silnikowy



Zestaw eksploatacyjny

CLASSIC
ESSENTIAL POWER

**CLASSIC
ZBIERAJĄCE**

M53-150WR Classic

M40-110 Classic

DANE TECHNICZNE

Nr art.	967087601	967621401
Silnik	McCulloch 150	McCulloch 110
Moc (kW/obr./min.)	2,3 / 2950	1,6 / 2900
Pojemność cylindra (cm³)	150	110
Szerokość koszenia (cm)	53	40
Wysokość koszenia (mm)	30 – 90	20 – 75
Pojemność kosza (l)	55	50
Regulacja wysokości cięcia	centralna	centralna
Waga (kg)	33	23,8

FUNKCJE

Elektrostarter	–	–
Automatyczne ssanie	–	–
Przylącze kranowe	–	–
Prędkość	stała	stała
Koła napędowe	tył	tył
Duże koła z tyłu	✓	✓
Nóż PX3	–	–
3w1	✓	✓
Zestaw mulczujący	✓	✓
Składany uchwyt	✓	✓
Stalowa obudowa	✓	✓

DOSTĘPNE
AKCESORIA



Kanister na paliwo



Rękawice



Ochronniki słuchu



Świece zapłonowe

KOSIARKI MULCZUJĄCE

KLUCZ DO NAZWY MODELU

A FLEXISPEED
E XPRESS START
P AUTOMATYCZNE SSANIE
R NAPĘD NA TYLNE KOŁA

X NÓŻ PX3
V ODCHYLENIE I PRZECHOWYWANIE W PIONIE (MOW N'STOW)
W DUŻE TYLNE KOŁA
F NAPĘD NA PRZEDNIE KOŁA



CLASSIC
ESSENTIAL POWER



M51-120M Classic

M51-110M Classic

CLASSIC MULCZUJĄCE

DANE TECHNICZNE

Nr art.	967683301	961110040
Silnik	McCulloch 120	McCulloch 110
Moc (kW/obr./min.)	2,0 / 2900	1,6 / 2950
Pojemność cylindra (cm³)	120	110
Szerokość koszenia (cm)	51	51
Wysokość koszenia (mm)	35 – 90	35 – 90
Pojemność kosza (l)	–	–
Regulacja wysokości cięcia	indywidualna	–
Waga (kg)	22	22,04

FUNKCJE

Elektrostarter	–	–
Automatyczne ssanie	–	–
Przylącze kranowe	–	–
Prędkość	bez napędu	bez napędu
Koła napędowe	–	–
Duże koła z tyłu	–	–
Nóż PX3	–	–
Wyrzut boczny	✓	✓
Mulczowanie	✓	✓
Składany uchwyt	✓	✓
Stalowa obudowa	✓	✓

DOSTĘPNE AKCESORIA



Olej silnikowy



Zestaw eksploatacyjny



Kanister na paliwo



Świece zapłonowe

PRZEDSTAWIAMY TRAKTORY

Traktory McCulloch to maszyny mocne i wszechstronne, służące pomocą w ogrodzie przez cały rok. Dzięki różnorodnemu osprzętowi traktor można zmienić w niemal każdą maszynę, jakiej Państwo potrzebują.



Wytrzymałe traktory
w wersji
podstawowej



Wszechstronne traktory
o dużej mocy
i zaawansowanych
funkcjach

Znakomita zwrotność, mocne silniki i wiele oszczędzających czas funkcji sprawia, że traktory McCulloch są przygotowane do szybkiego i skutecznego wykonywania pracy w ogrodzie. Dzięki dużej mocy silnika koszenie przypomina rajd. Nawiązaliśmy do tego rajdowym wyglądem kierownicy oraz sportową, żółtą obudową chłodnicy.




POWERDRIVE

Wyższe przełożenie przekładni umożliwia szybsze przemieszczanie się i szybsze koszenie wszędzie tam, gdzie warunki na to pozwalają. Zachowuje wszystkie zalety przekładni CVT sterowanej jednym pedałem.




NAPĘD CVT

Pozwala na płynne sterowanie prędkością jazdy za pomocą pedału przy stałych obrotach silnika.




AIR//CUT TECHNOLOGY

Mocny strumień powietrza podnosi żdźbła trawy tuż przed ich ścięciem. Gwarantuje to perfekcyjne koszenie oraz zbieranie skoszonej trawy i zalegających liści.




DUAL DRAG LINKS

Podwójne ciąga pozwalają uzyskać ciaśniejszy promień skrętu, znacznie ułatwiając manewrowanie.



Z NAPĘDEM MCCULLOCH

Silnik McCulloch został zaprojektowany dla uzyskania najwyższej wydajności i wytrzymałości.



KOMFORTOWA KONSTRUKCJA

Wyściełana kierownica, wyższe oparcie fotela oraz łatwo dostępne dźwignie zapewniają komfort, dzięki któremu jazda daje więcej satysfakcji.




T WYRZUT BOCZNY

Urządzenie tnące z wyrzutem bocznym zapewnia skuteczne koszenie.

TC ZBIERANIE

Traktory z koszem na trawę.



M200-107TC POWERDRIVE

EFEKT GWARANTOWANY

Nowy traktor McCulloch jest gotowy na nowe wyzwania – potężny silnik o dwóch cylindrach, duży kosz na trawę oraz wiele dodatkowych funkcji sprawia, że jesteśmy z niego dumni.

Nasze traktory PowerDrive wykonują pracę szybciej, ponieważ wszędzie tam, gdzie warunki na to pozwalają, poruszają się z większą prędkością i szybciej koszą. Praca staje się przyjemniejsza dzięki komfortowej kierownicy i wysokiemu oparciu fotela. Miejsce na kubek pozwala ugasić pragnienie bez przerywania koszenia. Perfekcyjne ścinanie

i zbieranie trawy oraz liści to efekt zastosowania naszej technologii AirCut, wykorzystującej mocny strumień powietrza do uniesienia żdźbeł trawy tuż przed ich ścięciem. Szeroki wybór akcesoriów takich jak pługi do odśnieżania, przyczepki czy brony pazurkowe sprawia, że traktor staje się wszechstronnym narzędziem przydatnym przez cały rok.

KOMFORTOWA KIEROWNICA

Ergonomiczna i wygodna kierownica zwiększa satysfakcję z prowadzenia maszyny.

SILNIK 656 CM³ O DUŻEJ MOCY

Traktor wyposażony jest w mocny i niezawodny silnik Briggs & Stratton.

NAPĘD CVT STEROWANY PEDAŁEM

Bezstopniowa regulacja prędkości za pomocą pedału ułatwia obsługę. Ten trwały, bezobsługowy napęd zapewnia zawsze maksymalną moc niezbędną do wykonania pracy.

SCHODEK

Ułatwia wsiadanie i zsiadanie.



INTEK V-TWIN 7220

POWERDRIVE

Wyższe przełożenie przekładni umożliwia szybsze przemieszczanie się i szybsze koszenie wszędzie tam, gdzie warunki na to pozwalają.

ZDERZAK

Zderzak rurowy dodatkowo ochrania przód traktora.



Podwójne cięgna pozwalają uzyskać ciaśniejszy promień skrętu, znacznie ułatwiając manewrowanie.

KOŁA DELIKATNE DLA TRAWNIKA

Zmniejszają ryzyko uszkodzenia trawy podczas pracy na nierównym terenie.



Mocny strumień powietrza podnosi żdźbła trawy tuż przed ich ścięciem. Gwarantuje to perfekcyjne koszenie oraz zbieranie skoszonej trawy i zalegających liści.



TRAKTORY

KLUCZ DO NAZWY MODELU

T WYRZUT BOCZNY
TC ZBIERANIE
HYDRO PRZEKŁADNIA HYDROSTATYCZNA



WYRZUT BOCZNY

M185-107T

M145-97T

M125 97T Powerdrive

Nr art.	960410378	960410377	960410381
Silnik	Briggs & Stratton PowerBuilt 4185	Briggs & Stratton PowerBuilt 4145	Briggs & Stratton PowerBuilt 3125
Moc (kW / obr. / min.)	9,0 / 2600	8,5 / 2600	5,7 / 2600
Pojemność cylindra (cm³)	500	500	344
Pojemność zbiornika paliwa (l)	7,6	5,7	5,7
Rodzaj przekładni	CVT (automatyczna)	CVT (automatyczna)	POWERDRIVE CVT (automatyczna)
Szerokość koszenia (cm)	107	97	97
Wysokość koszenia (mm)	38 – 102	38 – 102	38 – 102
Pojemność kosza (l)	–	–	–
Rozmiar opon przód / tył	15x6-6" / 20x8-8"	15x6-6" / 18x8,5-8"	15x6-6" / 18x8,5-8"
Waga (kg)	195	182	181

FUNKCJE

Zestaw do mulczowania	opcja	opcja	opcja
Rodzaj siedzenia	Comfort (oparcie 15")	Comfort (oparcie 13")	Standard (oparcie 11")
Regulowane siedzenie	✓	✓	✓
Łatwe wsiadanie	✓	✓	✓
Zderzak	✓	–	–
Komfortowa kierownica	✓	✓	✓
AirCut	✓	✓	✓
Kosz	opcja	opcja	opcja
Koła delikatne dla trawnika	2	2	–
Przylącze kranowe	✓	✓	✓
Uchwyt na kubek	✓	✓	✓

DOSTĘPNE AKCESORIA



Walec



Łańcuchy śniegowe



Pługi do odśnieżania



Z KOSZEM

M200-107TC Powerdrive

M185-107TC Powerdrive

M145-97TC Powerdrive

M125-97TC Powerdrive

M115-77TC

DANE TECHNICZNE

Nr art.	960510153	960510152	960510150	960510149	960510059
Silnik	Briggs & Stratton Intek V-Twin 7220	Briggs & Stratton PowerBuilt 4185	Briggs & Stratton PowerBuilt 4145	Briggs & Stratton PowerBuilt 3125	Briggs & Stratton PowerBuilt 3115
Moc (kW / obr. / min.)	11,1 / 2600	9,0 / 2600	8,5 / 2600	5,7 / 2600	6,3 / 2800
Pojemność cylindra (cm³)	656	500	500	344	344
Pojemność zbiornika paliwa (l)	7,6	7,6	5,7	5,7	5,7
Rodzaj przekładni	POWERDRIVE CVT (automatyczna)	POWERDRIVE CVT (automatyczna)	POWERDRIVE CVT (automatyczna)	POWERDRIVE CVT (automatyczna)	ręczna (6/1)
Szerokość koszenia (cm)	107	107	97	97	77
Wysokość koszenia (mm)	38 – 102	38 – 102	38 – 102	38 – 102	38 – 102
Pojemność kosza (l)	320	320	220	220	200
Rozmiar opon przód/tył	15x6-6" / 18x9,5-8"	15x6-6" / 18x9,5-8"	15x6-6" / 18x8,5-8"	15x6-6" / 18x8,5-8"	13x5-6" / 16x6,5-8"
Waga (kg)	268	255	207	197	182

FUNKCJE

Zestaw do mulczowania	Optional	opcja	opcja	opcja	opcja
Rodzaj siedzenia	Comfort (oparcie 15")	Comfort (oparcie 15")	Comfort (oparcie 13")	Standard (oparcie 11")	Standard (oparcie 11")
Regulowane siedzenie	✓	✓	✓	✓	✓
Łatwe wsiadanie	✓	✓	✓	✓	✓
Zderzak	✓	✓	-	-	-
Komfortowa kierownica	✓	✓	✓	✓	✓
AirCut	✓	✓	✓	✓	✓
Wskaźnik napętnienia pojemnika na trawę	✓	✓	✓	✓	✓
Koła delikatne dla trawnika	4	4	2	2	-
Przylącze kranowe	✓	✓	✓	✓	✓
Uchwyt na kubek	✓	✓	✓	✓	✓

DOSTĘPNE AKCESORIA



Przyczepa



Rozrzutnik



Brona



Zestaw do mulczowania



Pojemnik na trawę



Skaryfikator

CROSS MOWERS

Maszyny McCulloch cross mower to kompaktowe kosiarki do pracy w ciasnych przestrzeniach. Stacyjka z kluczykiem, łatwo dostępne dźwignie i dobra widoczność koszonego obszaru decydują o komforcie tych maszyn i przyjemności korzystania z nich.

KLUCZ DO NAZWY MODELU

X WYRZUT BOCZNY I MULCZOWANIE
XC ZBIERANIE, WYRZUT BOCZNY I MULCZOWANIE



M105-77XC

ZBIERANIE /
WYRZUT BOCZNY /
MULCZOWANIE

DANE TECHNICZNE

Nr art.	960210032
Silnik	Briggs & Stratton PowerBuilt 3105
Moc (kW/obr./min.)	6,0 / 2800
Pojemność cylindra (cm³)	344
Pojemność zbiornika paliwa (l)	5,7
Rodzaj przekładni	ręczna 4+1
Szerokość koszenia (cm)	77
Wysokość koszenia (mm)	38 – 102
Pojemność kosza (l)	150
Rozmiar opon przód/tył	13x5-6" / 16x6,5-8"
Waga (kg)	152

FUNKCJE

Wyrzut boczny	✓
Mulczowanie/BioClip	✓
Rodzaj siedzenia	Comfort Ergo
Komfortowa kierownica	✓
Air cut	✓
Uchwyt na kubek	✓
Zderzaki	✓

DOSTĘPNE
AKCESORIA



Pojemnik na trawę



M110-77X Classic

NOWOŚĆ

DANE TECHNICZNE

Nr art.	960210036
Silnik	McCulloch 352
Moc (kW/obr./min.)	TBC*
Pojemność cylindra (cm³)	352
Pojemność zbiornika paliwa (l)	5,7
Rodzaj przekładni	ręczna 4+1
Szerokość koszenia (cm)	77
Wysokość koszenia (mm)	38 – 102
Pojemność kosza (l)	–
Rozmiar opon przód/tył	13x5-6" / 16x6,5-8"
Waga (kg)	143

FUNKCJE

Wyrzut boczny	✓
Mulczowanie/BioClip	✓
Rodzaj siedzenia	Standard
Komfortowa kierownica	–
Air cut	✓
Uchwyt na kubek	✓
Zderzaki	–

DOSTĘPNE
AKCESORIA



Zestaw do mulczowania



Skaryfikator

* Wymaga potwierdzenia. Więcej informacji udzieli sprzedawca.

PRZEDSTAWIAMY PILARKI

Pilarki McCulloch obudzą w użytkowniku drwala – są przy tym przeznaczone do regularnego, codziennego użytku. Trwałość bierzemy pod uwagę już na etapie projektowania, dbając również o łatwość uruchamiania dzięki wykorzystaniu wypróbowanej, niezawodnej technologii.

Naszym zdaniem praca pilarką powinna być bezpieczna i prosta. Dlatego wyposażamy nasze maszyny w mocne silniki, dbamy o ich lekkość, ergonomię, dużą trwałość oraz wiele ważnych funkcji. Poza pilarkami spalinowymi, oferujemy

także maszyny elektryczne. Duża prędkość łańcucha i lekka, smuklejsza konstrukcja pilarek elektrycznych McCulloch sprawiają, że są to prawdopodobnie najpłynniej pracujące maszyny w historii.

OXY POWER

Większa moc, mniejsze zużycie paliwa oraz ochrona środowiska dzięki mniejszej emisji zanieczyszczeń. Dzięki tej technologii udaje się osiągnąć o 20% niższe zużycie paliwa i aż o 70% mniejszą emisję spalin.




CCS

Innowacyjny system oczyszczania powietrza zmniejsza poziom zabrudzenia filtra i przedłuża żywotność pilarki.




SOFT START

Łatwiejsze uruchomienie dzięki specjalnemu mechanizmowi zmniejszającemu siłę potrzebną do uruchomienia aż o 40%.




ZINTEGROWANY KLUCZ UNIWERSALNY

Praktyczny uchwyt w dolnej części osłony ręki pozwala na noszenie klucza zawsze ze sobą.




SYSTEM ANTYWIBRACYJNY

Skuteczny system antywibracyjny umożliwia bardziej wydajną pracę przez dłuższy czas. Uchwyty pilarki oddzielone są od silnika oraz zespołu tnącego, co minimalizuje drgania.



ZĘSPOLONA DŹWIGNIA SSANIA / ZAPŁONU

Zespolona dźwignia ssania i zapłonu zapewnia szybsze uruchamianie i jest bardziej niezawodna, ograniczając ryzyko zalania silnika. Wyłącznik powracający automatycznie do pozycji wyjściowej sprawia, że maszyna jest zawsze gotowa do użycia.



CS 50S

MOC NIE DO PRZEOCZENIA

Oto nowa pilarka spalinowa CS 50S McCulloch. Zastosowaliśmy w niej nasz największej mocy silnik do pilarek, dlatego jest naszą gwiazdą wśród tych maszyn. Efektowna konstrukcja CS 50S zwraca uwagę na jej siłę, a starannie rozmieszczone żółte elementy przywodzą na myśl eksplozję skrywanej wewnątrz mocy.

Maszyna wydobędzie drwa skrywającego się w każdym użytkowniku, umożliwiając mu pozbycie się problematycznych drzew, podcięcie gałęzi czy przygotowanie drewna do kominka. Nasza nowa, lekka i wydajna pilarka do użytku przez cały rok łączy korzystny stosunek mocy do ciężaru oraz łatwość obsługi, gwarantując szybki efekt.

Silnik OxyPower daje poczucie mocy, a przy tym jest ekonomiczny i charakteryzuje się mniejszą emisją zanieczyszczeń. Ta pełna funkcji i udogodnień pilarka ma także soft start, pompkę paliwa, wyłącznik powracający automatycznie do pozycji wyjściowej, ułatwiający jej szybkie uruchomienie oraz napinacz łańcucha nie wymagający narzędzi.

MOC 2,1 kW DŁUGOŚĆ PROWADNICY 15/18" 5,9 kg

CCS TRWAŁY SYSTEM OCZYSZCZANIA POWIETRZA

Nasz innowacyjny system oczyszczania powietrza CCS przedłuża żywotność pilarki przy mniejszej częstotliwości wymian filtra. Ten odśrodkowy system oczyszcza wstępnie powietrze dolotowe z większych zanieczyszczeń, zanim dotrą one do filtra głównego, dzięki czemu filtr pozostaje dłużej sprawny i wymaga rzadszego serwisu.

OXY X POWER

Większa moc, mniejsze zużycie paliwa oraz ochrona środowiska dzięki mniejszej emisji zanieczyszczeń. Dzięki tej technologii udaje się osiągnąć o 20% niższe zużycie paliwa i aż o 70% mniejszą emisję spalin.

HAMULEC ŁAŃCUCHA O PODWÓJNYM DZIAŁANIU

Bezpieczeństwo jest zawsze najważniejsze, szczególnie w przypadku pracy pilarką. W razie wystąpienia odbicia, dźwignia hamulca łańcucha uruchomi się na skutek zetknięcia z nadgarstkiem lewej dłoni. Dla większego bezpieczeństwa hamulec uruchamia się także pod wpływem siły bezwładności, chroniąc użytkownika przed potencjalnymi urazami.

SYSTEM ANTYWIBRACYJNY

Skuteczny system antywibracyjny umożliwia bardziej wydajną pracę przez dłuższy czas. Uchwyty pilarki oddzielone są od silnika oraz zespołu tnącego, co minimalizuje drgania.

SOFT START

Łatwiejsze uruchomienie dzięki specjalnemu mechanizmowi zmniejszającemu siłę potrzebną do uruchomienia aż o 40%.

CAŁA MOC W TWOICH RĘKACH

POMPKA PALIWA

Ręczna pompka zasila gaźnik w paliwo, dzięki czemu uruchomienie pilarki jest prostsze i wymaga mniejszej liczby pociągnięć.

PILARKI SPALINOWE

PILARKI ELEKTRYCZNE

DANE TECHNICZNE


FUNKCJE

DOSTĘPNE
AKCESORIA



	CS 50S	CS 42S	CS 340
Nr art.	967300301 – 18"	967320603 – 16"	967326201 – 14"
Moc (kW)	2,1	1,5	1,3
Pojemność cylindra (cm³)	50	42	34
Długość prowadnicy	15" / 18"	14" / 16"	14" / 16"
Podziałka	0,325	3/8"	3/8"
Pojemność zbiornika oleju (l)	0,295	0,2	0,20
Pojemność zbiornika paliwa (l)	0,425	0,3	0,25
Ciężar bez osprzętu tnącego (kg)	5,9	4,9	5,2
Moc akustyczna¹ (dB(A)) mierzona/gwarantowana LWA	122	115	115 / 118
Poziom ciśnienia akustycznego² (dB(A)) przy uchu operatora	104	99	102
Poziom drgań³ (m/s²) przedni/tylny uchwyt	7,76 / 9,33	5,22 / 6,24	5,3 / 5,0


OxyPower	✓	✓	✓
System CSS	✓	✓	✓
System antywibracyjny	✓	✓	✓
Podwójny hamulec bezpieczeństwa łańcucha	✓	✓	✓
Łatwy rozruch	✓	✓	✓
Zespolona dźwignia ssania/zapłonu	✓	✓	✓
Beznarzędziowe napinanie łańcucha	-	-	-
Łatwy dostęp do filtra powietrza	✓	✓	-
Zintegrowany klucz uniwersalny	✓	-	✓
Ergonomiczny uchwyt	✓	✓	✓
Wskaźnik poziomu paliwa	-	-	✓
Pompka paliwa	✓	✓	✓
Zawór dekompresyjny	-	-	-

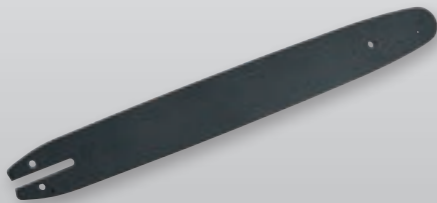

Prowadnice



Łańcuchy

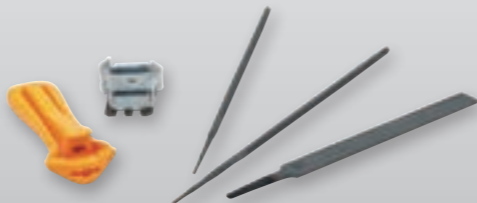

Pilniki

1. Emisja hałasu do otoczenia mierzona jako moc akustyczna (L_{WA}) zgodnie z dyrektywą 2000/14/WE. 2. Równoważny poziom ciśnienia akustycznego, zgodnie z ISO 22868, wyliczany jest jako suma energii ważona w czasie dla różnych poziomów ciśnienia akustycznego w różnych warunkach pracy. Typowy rozrzut dla równoważnego ciśnienia akustycznego to odchylenie standardowe rzędu 1 dB(A). 3. Równoważny poziom drgań, zgodnie z ISO 22867, wyliczany jest jako suma energii ważona w czasie dla poziomów drgań w różnych warunkach pracy. Dane dotyczące równoważnego poziomu drgań charakteryzuje typowy rozrzut statystyczny (standardowe odchylenie) rzędu 1 m/s².



DANE TECHNICZNE

FUNKCJE

DOSTĘPNE
AKCESORIA



	CSE2040S	CSE1935S
--	----------	----------

Nr art.	967148201 – 16"	967148001 – 14"
Moc (W)	2000	1900
Prędkość łańcucha (m/s)	13,5	13,5
Długość prowadnicy	16"	14"
Podziałka	3/8" mini	3/8" mini
Pojemność zbiornika oleju (l)	0,24	0,24
Waga (kg)	3,7	3,7
Moc akustyczna¹ (dB(A)) mierzona/gwarantowana LWA	106/110	106 / 110
Poziom ciśnienia akustycznego² (dB(A)) przy uchu operatora	95	95
Poziom drgań³ (m/s²) przedni/tylny uchwyt	6,4 / 8,0	6,4 / 8,0

Silnik w linii	-	-
Wskaźnik poziomu oleju łańcuchowego	✓	✓
Beznarzędziowe napinanie łańcucha	✓	✓
Podwójny hamulec bezpieczeństwa łańcucha	✓	✓



Oleje



Kanister dwukomorowy



Odzież ochronna

1. Emisja hałasu do otoczenia mierzona jako moc akustyczna (L_{WA}) zgodnie z dyrektywą 2000/14/WE. 2. Typowy rozrzut dla równoważnego ciśnienia akustycznego to odchylenie standardowe rzędu 1 dB(A). 3. Równoważny poziom drgań, zgodnie z ISO 22867, wyliczany jest jako suma energii ważona w czasie dla poziomów drgań w różnych warunkach pracy. Dane dotyczące równoważnego poziomu drgań charakteryzuje typowy rozrzut statystyczny (standardowe odchylenie) rzędu 1 m/s².

PRZEDSTAWIAMY PODKASZARKI I WYKASZARKI

Żadne prace porządkowe w ogrodzie nie są za duże ani za małe dla maszyn McCulloch; proste w obsłudze podkaszarki i trwałe wykaszarki poradzą sobie z gęstą trawą i wytną zarośla.


Podkaszarki i wykaszarki McCulloch mają moc gwarantującą dobre efekty. Skonstruowane z myślą o lekkości, ergonomii i łatwości obsługi

wyposażone zostały w takie funkcje jak OxyPower, Softstart czy Tap'n go, które ułatwiają pracę w ogrodzie.



DZIELONY WAŁ

Dwuczęściowy dzielony wał pozwala oszczędzić miejsce przy przechowywaniu i w transporcie. Podkaszarka może korzystać z wymiennych akcesoriów (sprzedawanych osobno).

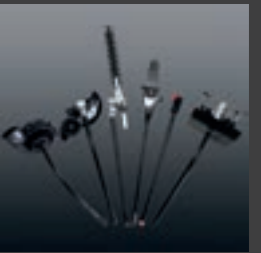


AUTOMATYCZNY WŁĄCZNIK / WYŁĄCZNIK

Po wyłączeniu maszyny wyłącznik automatycznie powraca do pozycji wyjściowej, umożliwiając bezproblemowy ponowny rozruch.



GŁOWICA TAP 'N GO™

Umożliwia szybkie, precyzyjne i półautomatyczne podawanie żyłki. Po przyścisnięciu głowicy do ziemi żyłka wysuwa się automatycznie.

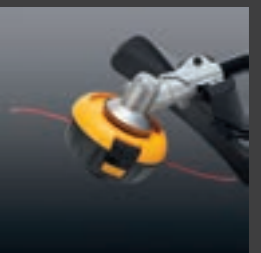


OXY X POWER

Większa moc, mniejsze zużycie paliwa oraz ochrona środowiska dzięki mniejszej emisji zanieczyszczeń. Dzięki tej technologii udaje się osiągnąć o 20% niższe zużycie paliwa i aż o 70% mniejszą emisję spalin.



SZELKI

Niektóre modele wyposażone są w ergonomiczne szelki.

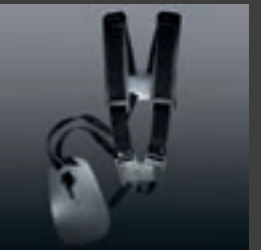

B WYKASZARKA

T PODKASZARKA

B UCHWYT TYPU „BYCZE ROGI”

C PROFILOWANY WAŁ

S DWUCZĘŚCIOWY WAŁ

SOFT START

Łatwiejsze uruchomienie dzięki specjalnemu mechanizmowi zmniejszającemu siłę potrzebną do uruchomienia aż o 40%.

OXYPOWER

Większa moc, mniejsze zużycie paliwa oraz ochrona środowiska dzięki mniejszej emisji zanieczyszczeń. Dzięki tej technologii udaje się osiągnąć o 20% niższe zużycie paliwa i aż o 70% mniejszą emisję spalin.

ERGONOMICZNY UCHWYT

Regulacja wysokości uchwytu oznacza możliwość pracy w najbardziej ergonomicznej pozycji.

PODWÓJNIE WYŚCIEŁANE SZELKI

Komfortowe, wyściełane szelki z szerokimi pasami gwarantują mniejsze zmęczenie pleców i ramion.

DO INTENSYWNEJ PRACY

40 cm³

SZEROKOŚĆ ROBOCZA 52 cm

B40 B ELITE

MOC I WYTRZYMAŁOŚĆ

Do intensywnej pracy z głowicą żyłkową lub nożem do trawy.

Wysoką skuteczność zapewnia silnik OxyPower. Układ tłumienia drgań oraz zbiornik mieszczący litr paliwa decydują o wydajnej pracy. Soft Start oraz pompka paliwa ułatwiają rozruch. Wyłącznik

powracający automatycznie do pozycji wyjściowej jest zawsze gotowy do ponownego użycia. Szybkie i precyzyjne wysuwanie żyłki tnącej dzięki funkcji Tap 'N Go™. W komplecie pojedyncze szelki.

SYSTEM ANTYWIBRACYJNY

Skuteczna amortyzacja wału i uchwytów.

GŁOWICA TAP 'N GO™

Głowica żyłkowa z wysuwaniem podwójnej żyłki metodą Tap 'N Go ułatwia pracę. Wystarczy przycisnąć obracającą się głowicę do ziemi, by wysunął się ustalony fragment żyłki.



WYKASZARKI

NOWOŚĆ













NOWOŚĆ

B40 B ELITE

B43 BT

B33 B

DANE TECHNICZNE

Nr art.	966778701	967683401	967057401
 Moc (kW)	1,5	1,25	0,9
 Pojemność silnika (cm³)	40	43	33
 Szerokość koszenia, żyłka (cm)	52	42	52
 Szerokość koszenia, nóż do trawy (cm)	25,5	25,5	25,5
 Szerokość koszenia, tarcza (cm)	–	b/d	–
 Waga (kg)	7,3	7,7	7
 Moc akustyczna mierzona (dB(A))	112	b/d	114
 Moc akustyczna gwarantowana (LWA)	118	b/d	117
 Poziom ciśnienia akustycznego przy uchu operatora	100	b/d	95
Poziom wibracji (m/s²) na rękojeści z:			
 Trymer z żyłką	3,4 / 4,4	b/d	5,8 / 4,8
 Nóż do trawy	3,5 / 3,4	b/d	4,5 / 4,5
 Tarcza	–	b/d	–
Silnik 4-suwowy	–	–	–
OxyPower	✓	–	–
Łatwy rozruch	✓	–	–
Pompka paliwa	✓	✓	✓
Głowica Tap'n Go™	✓	✓	✓
Noże	✓	✓	✓
Tarcza	–	✓	–
Ochraniacz	✓	✓	✓
Dzielony wał	–	–	–
Regulowany uchwyt	✓	✓	✓
System antywibracyjny	✓	✓	–
Włącznik powracający automatycznie do pozycji wyjściowej	✓	–	–
Beznarzędziowy demontaż pokryw filtra	✓	✓	✓
Sprzęgło	✓	✓	✓
Podwójne szelki z miękkimi wkładkami	✓	✓	✓

FUNKCJE

DOSTĘPNE
AKCESORIA



Noże / Tarcze



Szelki



Głowica żyłkowa

PODKASZARKI















T26 CS



TRIMMAC

DANE TECHNICZNE

Nr art.	967207701	967256201
 Moc (kW)	0,75	0,6
 Pojemność silnika (cm³)	26	25
 Szerokość koszenia, żyłka (cm)	40	40
 Szerokość koszenia, nóż do trawy (cm)	–	–
 Długość listwy tnącej (cm)	–	–
 Waga (kg)	5,2	3,9
 Moc akustyczna mierzona (dB(A))	106	109
 Moc akustyczna gwarantowana (LWA)	109	115
 Poziom ciśnienia akustycznego przy uchu operatora	95	100
Poziom wibracji (m/s²) na rękojeści z:		
 Trymer z żyłką	5,5 / 5,9	8,9 / 7,5
 Nóż do trawy	–	–
 Poziom drgań (m/s²) przedni / tylny uchwyt	–	–
System antywibracyjny	✓	✓
Podwójne noże tnące	–	–
Łatwy rozruch	✓	–
Pompka paliwa	✓	✓
Głowica Tap'n Go™	✓	✓
Noże	–	–
Tarcza	–	–
Ochraniacz	–	✓
Dzielony wał	✓	✓
Regulowany uchwyt	✓	✓
Włącznik powracający automatycznie do pozycji wyjściowej	✓	–
Beznarzędziowy demontaż pokryw filtra	✓	✓
Sprzęgło	✓	–
Podwójne szelki z miękkimi wkładkami	–	–
Szelki	–	–

FUNKCJE

DOSTĘPNE
AKCESORIA




Żyłka



Oleje



Ochronniki słuchu z siatkową osłoną twarzy

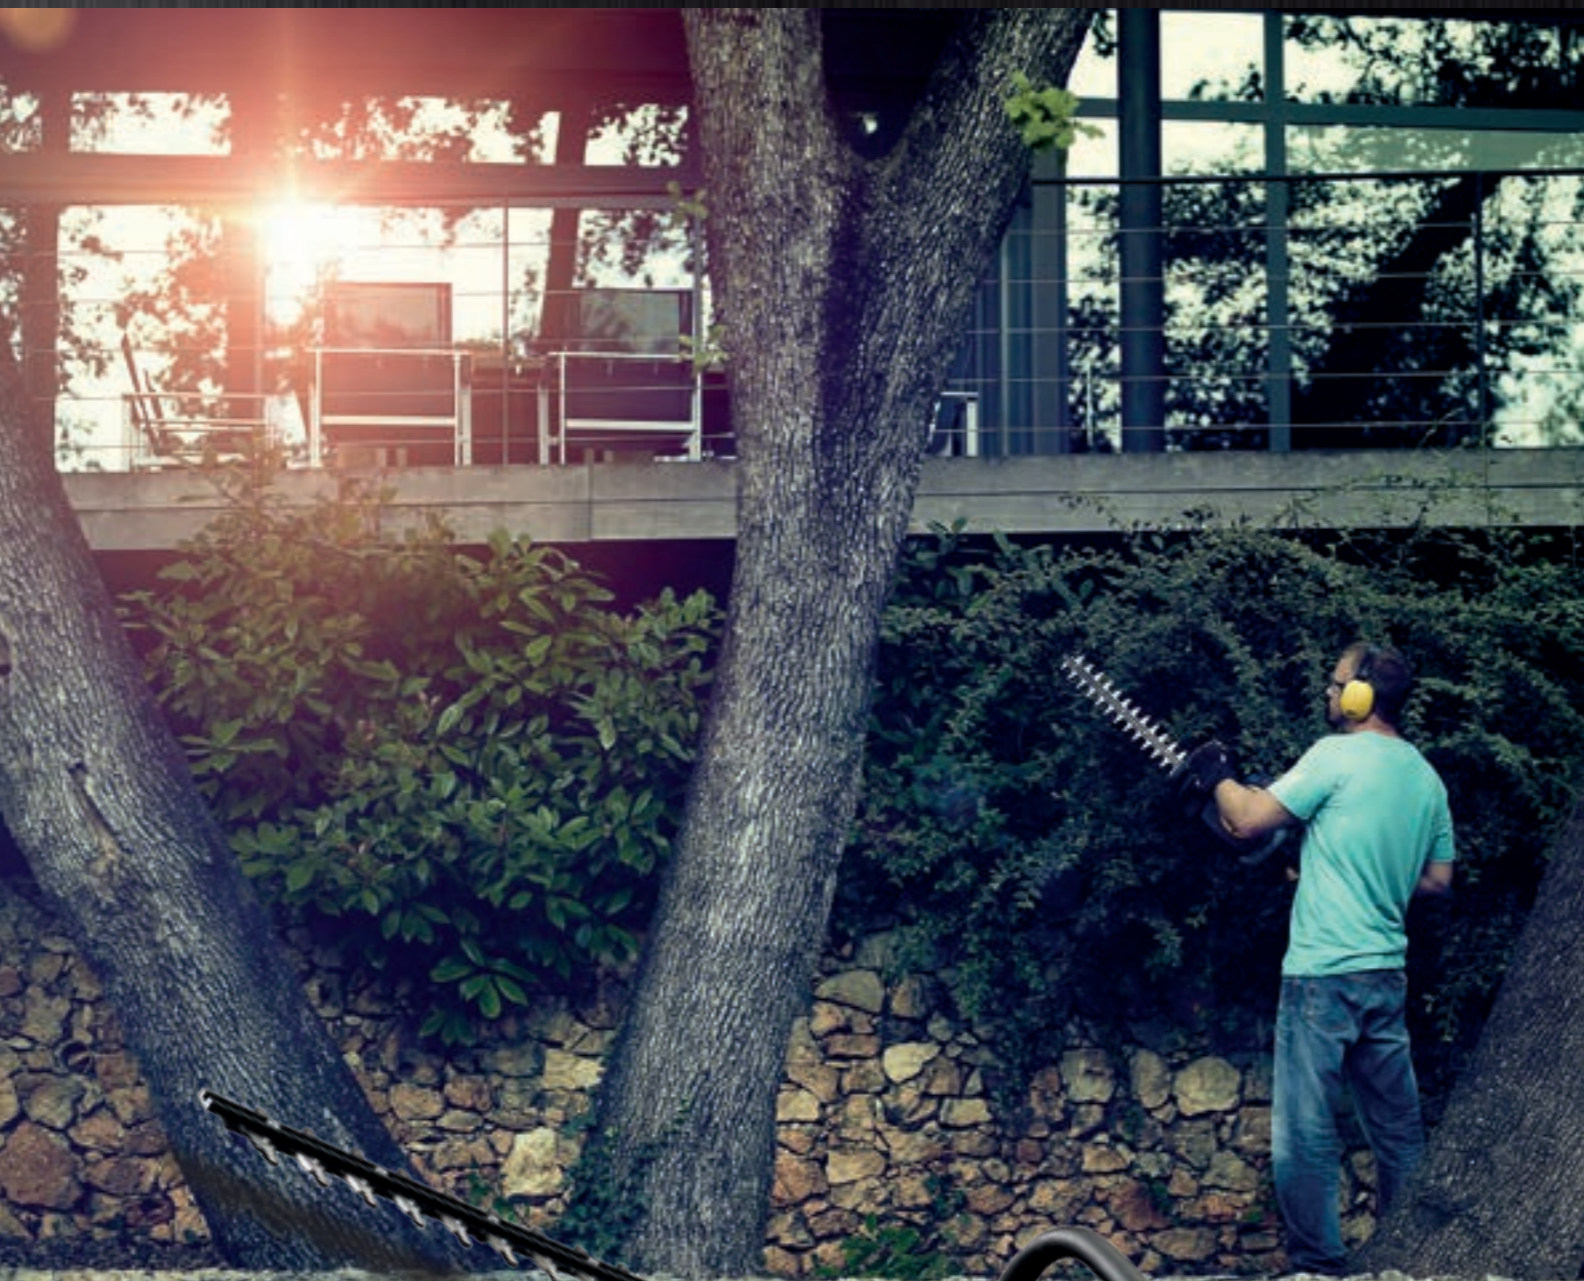

PRZEDSTAWIAMY NOŻYCE DO ŻYWOPŁOTU

Nożyce do żywopłotu o dużej mocy nadadzą żywopłotowi taki kształt, jakiego życzy sobie jego właściciel. Strzyżenie żywopłotu często wymaga wykonywania różnych ruchów i pracy w różnych pozycjach. Dlatego dołożyliśmy starań, aby nasze nożyce do żywopłotu były ergonomiczne.

PRZECIWBIEŻNE OSTRZA

Przeciwbieżne ostrza, szeroko rozstawione zęby oraz wzmocniona przekładnia umożliwiają cięcie najtrudniejszych żywopłotów i uzyskiwanie starannego wykończenia.



SOFT START

Łatwiejsze uruchomienie dzięki specjalnemu mechanizmowi zmniejszającemu siłę potrzebną do uruchomienia aż o 40%.



POMPKA PALIWA

Ręczna pompa zasila gaźnik w paliwo, dzięki czemu uruchomienie maszyny jest prostsze i wymaga mniejszej liczby pociągnięć.



OBACANY TYLNY UCHWYT

Uchwyt daje się ustawić w 5 położeniach, poprawiając komfort pracy.




DUŻY ODSTĘP MIĘDZY ZĘBAMI

Umożliwia skuteczne cięcie grubszych gałęzi.



CICHE SILNIKI

Konstrukcja silników skutecznie ogranicza hałas bez utraty mocy.

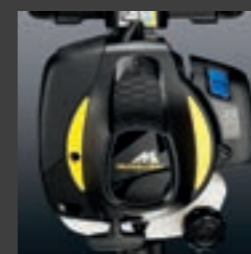

BEZNARZĘDZIOWY DEMONTAŻ POKRYWY FILTRA

Zdjęcie pokrywy filtra powietrza jest proste i nie wymaga narzędzi.




NOŻYCE DO ŻYWOPŁOTU

NOWOŚĆ



HT5622

DANE TECHNICZNE

Nr art.	967687801
 Moc (kW)	b/d
 Pojemność silnika (cm³)	22
 Długość listwy tnącej (cm)	56
 Waga (kg)	6,9
 Odstęp między zębami (mm)	22
 Szybkość cięcia (cięć/min.)	b/d

FUNKCJE

Obracany tylny uchwyt	✓
System antywibracyjny	✓
Podwójne noże tnące	✓
Sure Fire Start	✓
Łatwy rozruch	✓
Pompka paliwa	✓
Oslona głowicy tnącej	-
Regulowany uchwyt	✓
Włącznik powracający automatycznie do pozycji wyjściowej	✓
Beznarzędziowy demontaż pokrywy filtra	✓

DOSTĘPNE AKCESORIA



Oleje

PRZEDSTAWIAMY DMUCHAWY

Dmuchawy do liści i odkurzacze ogrodowe McCulloch konstruowane są z myślą o komforcie i wydajnym usuwaniu liści, ścinków trawy oraz śmieci. Amortyzowana końcówka wylotowa oraz pojemny worek i duży zbiornik paliwa to tylko kilka z funkcji decydujących o wydajności tych maszyn.

REGULOWANA PRĘDKOŚĆ Z BLOKADĄ OBROTÓW

Prędkość dmuchawy można regulować i blokować dźwignią w wybranym ustawieniu. Ogranicza to obciążenie dłoni użytkownika podczas długotrwałej pracy.

WYGODNE, REGULOWANE SZELKI

Wyściełane regulowane pasy szelek rozkładają ciężar równomiernie, ograniczając obciążenie ramion i pleców.

PROSTY MONTAŻ RURY

Szybki montaż i łatwe przechowywanie.

REGULOWANY UCHWYT STERUJĄCY


Łatwa regulacja położenia uchwytu, dla wygody użytkownika.

DUŻA PRĘDKOŚĆ PRZEPŁYWU

Najwyższa prędkość strumienia powietrza w ofercie, 355 km/h, oznacza znakomitą wydajność.

BLOKADA OBROTÓW

Prędkość wentylatora można za pomocą dźwigni ustalić na danym poziomie, co ułatwia pracę.

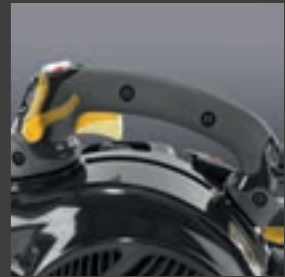

ZESTAW DO ODKURZANIA

Wybrane modele



PROSTY MONTAŻ RUR

Szybki montaż i łatwe przechowywanie.



KOŃCÓWKA WYLOTOWA

Zwiększa moc wydychanego strumienia powietrza.



GB 355 BP MOC I KOMFORT

Najnowsza dmuchawa spalinowa McCulloch. Jej moc i wydajność pozwalają uzyskać oczekiwany efekt szybciej.

Ergonomiczna, lekka konstrukcja zapewnia najwyższy komfort pracy. Wyściełane paski szelek umożliwiają rozłożenie ciężaru maszyny na ramiona i plecy, ograniczając obciążenie i dopasowując się do każdej sylwetki. Niesamowita moc dmuchawy pozwala oczyścić teren zarówno z opadłych liści, jak i ściętej trawy oraz śmieci.

SILNIK 46 cm³ **DUŻA MOC USUWANIA UCIAŻLIWYCH ŚMIECI**

DMUCHAWY



Two black leaf blowers are shown against a yellow background. The one on the left is the GB 355 BP, and the one on the right is the GBV 325.

	GB 355 BP	GBV 325
Nr art.	967088701	967167101
Moc (kW)	1,5	0,75
Pojemność silnika (cm³)	46	25
Prędkość powietrza (km/h)	355	320
Pojemność worka (l)	–	45
Mulczowanie – redukcja objętości	–	10:1
Waga (kg)	9,2	4,25
Poziom ciśnienia akustycznego przy uchu operatora, dB(A)	95	96,7
Moc akustyczna gwarantowana (LWA)	113	108
Poziom wibracji (m/s²) na uchwycie	5,5	10,1
Odkurzanie	–	✓
Blokada obrotów	✓	–
Końcówka wylotowa	–	✓
Prosty montaż rury	✓	✓

A box of oil, labeled "UNIVERSAL", is shown. Below it, the word "Oleje" is written.

GLEBOGRYZARKI


Z pewnością chcieliby Państwo, żeby Państwa grządka warzywna miała żyzną glebę, na której bujnie rosną warzywa. To wymaga jednak solidnego spulchniania gleby. Zapraszamy do zapoznania się z naszymi wydajnymi glebogryzarkami. Do optymalnej uprawy ziemi przyczyniają się takie elementy jak wytrzymałe zęby, mocny silnik i bieg wsteczny. To sposób na ożywienie gleby.



			
MFT85 210R		MFT44 100	
DANE TECHNICZNE	Nr art.	967097401	967097201
	Silnik	McCulloch 212	McCulloch 98
	Moc (kW/obr./min.)	3,6 / 3100	1,4 / 3100
	Pojemność cylindra (cm³)	212	98.5
	Szerokość robocza (cm)	78	42
	Głębokość robocza (cm)	26	20
	Waga (kg)	60	32
	Rodzaj kultywatora	Zęby z przodu	Zęby z przodu
	Ilość zębów	6	4
FUNKCJE	Regulowany uchwyt	✓	✓
	Koła transportowe	✓	✓
	Bieg wsteczny	✓	-
	Ochronniki roślin	✓	-
	Listwa do odchwaszczania	✓	✓
	Zęby ustawione w kierunku przeciwnym do obracania się	-	✓
	Wybór biegu na ręczce	✓	✓

ZADBAJ O MASZYNĘ, ABY DZIAŁAŁA PRZEZ LATA

Informacje dotyczące pełnej oferty akcesoriów dostępne są na www.universalaccessories.com

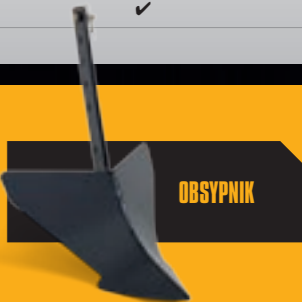

ODŚNIEŻARKI



ST76EP



ST53

DANE TECHNICZNE

Nr art.	961910060	961810010
Silnik	Briggs & Stratton 1450 Snow	McCulloch
Moc (kW/obr./min.)	5,6 / 3600	3,0 / 3450
Pojemność cylindra (cm³)	306	136
Szerokość robocza (cm)	76	53
Waga (kg)	116	37,2

FUNKCJE

Stopnie	Dwustopniowy	Jednostopniowy
Podgrzewane rączki	✓	–
Wspomaganie kierownicy	✓	–
Rozrusznik elektryczny	✓	–
Blokada mechanizmu różnicowego	✓	–
Przekładnia CVT	✓	–
Światła LED	✓	–
Wyrzutnik sterowany dźwignią	✓	–
Deflektor sterowany dźwignią	✓	–
Składane rączki	–	✓



PEŁNA OFERTA CZĘŚCI I AKCESORIÓW RÓŻNYCH MAREK DO MASZYN OGRODOWYCH

WEJDŹ NA WWW.UNIVERSALACCESSORIES.COM

WWW.MCCULLOCH.COM

ABY ZAPOZNAĆ SIĘ Z PEŁNĄ OFERTĄ
AKCESORIÓW I ODZIEŻY OCHRONNEJ.



PILARKI

Wysokiej jakości części zamienne i akcesoria służące konserwacji pilarek zapewnią im bezawaryjną pracę i ułatwią przechowywanie.



PODKASZARKI

Wysokiej jakości akcesoria i części zamienne do podkaszarek i wykaszarek pomogą utrzymać maszyny w doskonałym stanie.



KOSIARKI

Kosiarka to wytrzymałe narzędzie ogrodnicze, jednak wymaga nieco troski i konserwacji, aby działać bezawaryjnie przez wiele lat. W naszej ofercie akcesoriów dostępne jest wszystko, co niezbędne do konserwacji kosiarek.



TRAKTORY

Wysokiej jakości osprzęt do traktorów, pozwalający zachować, a nawet poszerzyć szerokie możliwości tych maszyn przez cały rok.



ODZIEŻ I WYPOSAŻENIE OCHRONNE

Podczas pracy maszynami McCulloch, należy zadbać o własne bezpieczeństwo. Oferujemy pełen wybór odzieży ochronnej, od kasków po obuwie ochronne do pracy z pilarką. Nasza wysokiej jakości i przystępna cenowo odzież ochronna zapewnia bezpieczeństwo od stóp do głów.

Produkty zaprezentowane w naszym katalogu oraz dane techniczne mogą się zmieniać, ponieważ stale je rozwijamy. Zastrzegamy sobie prawo do zmiany szczegółów konstrukcyjnych, danych technicznych i poziomu wyposażenia. Zastrzegamy sobie prawo do zmian i pomyłek. Prosimy o dokładne zapoznanie się z istotnymi instrukcjami. Marka McCulloch należy do Husqvarna Group. Copyright © 2011 Husqvarna AB (publ). Wszelkie prawa zastrzeżone. Logo McCulloch oraz inne oznaczenia produktów i funkcji stanowią znaki towarowe Husqvarna Group, zgodnie z informacjami zawartymi na stronie www.mcculloch.com.

Podana moc znamionowa silników jest średnią mocą użyteczną netto w warunkach normalnej pracy i przy spełnianiu określonych przepisów dotyczących poziomu hałasu (przy określonej prędkości obrotowej) typowego egzemplarza silnika danego modelu, mierzoną zgodnie z normą SAE J 1349/ISO 1585. Moc silników produkowanych masowo może odbiegać od tej wartości. Rzeczywista moc użyteczna silnika zamontowanego w maszynie zależy od prędkości roboczej, warunków zewnętrznych i innych czynników.

Husqvarna Poland Sp. z o.o.
ul. Wysockiego 15 B, 03-371 Warszawa
tel.: (22) 330 96 00, fax: (22) 330 96 35
www.mcculloch.com